

Serie "MIP" "Maxi Power Design IP 65" "Led Module Converter"



Convertitori per moduli a LED



- Alimentatore indipendente - IP 65 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante, 12 o 24V + 10...-10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100V...265V/AC - Uscita stabilizzata
- Fattore di potenza: 0,96

Driver for LED modules



- Independent driver IP65 Insulation class II
- Output in steady voltage, 12 o 24V + 10...-10%
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100V...265V/AC Steady output
- Power factor: 0,96

Konverter für LED-Modulen



- Unabhängiger Konverter IP65 Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstanzspannung, 12 o 24V + 10...-10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100..265V/AC - Stabilisierter Ausgang
- Leistungsfaktor: 0,96

Convertisseurs pour modules à LED de puissance




- Convertisseur indépendant - IP65 - Classe II, double isolation
- Sortie en tension constante, 12 o 24V + 10...-10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100..265V AC - Sortie stabilisée - Facteur de puissance: 0.96

Convertidores para módulos a LED de potencia



- Convertidor independiente - IP 65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante, 12 o 24V + 10...-10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los corto-circuitos en el secundario
- Alimentación: 100..265V AC - Salida estabilizada
- Coefficiente de potencia: 0.96

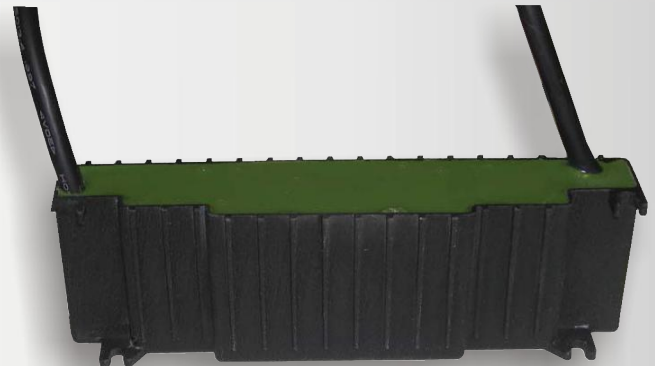


IP 65

60 W



EQUIV. SELV



$\lambda \geq 0,96$

Tipo	Output V	Output I max	Dimensioni A B C	Gr		Partnumber
MIP 60	24V	2500 mA	206 x 51 x 36	500	10	A40MIP06000N
MIP 40	12V	3300 mA	206 x 51 x 36	500	10	A40MIP04000N

